JACK TELEF. FCC-68 RECTO CON PUENTES

SERIE 7621. Para soldar en PCB

Características

- Disponible en versiones 8/8 y 8/2
- Conecta con plugs FCC-68
- Material plástico: poliéster con fibra de vidrio UL 94V-0
- Diferentes acabados de los contactos
- Contactos de hilo cuadrado de 0.35 mm. de lado de bronce fosforoso con dorado selectivo
- Resistencia de aislamiento: 500 Megaohms. mínimo
- Disponible con o sin topes de panel
- Resistencia de contacto: 20 miliohms máximo

Configuración de los puentes

- Sin conexión de plug (pines 1 y 2 unidos, pines 3 y 4 unidos)
- Con conexión de plug (pin 1 y 2 abiertos, pin 3 y 4 abiertos)

Figuras y dimensiones

Códigos y dimensiones

VERSIÓN	CÓDIGO	
	Sin topes panel	Con topes panel
8/2	**7621 – T820**	**7621 – T821**
8/8	**7621 – T880**	**7621 – T881**

T = Acabado de los pines

- T = **4.** 0.15 µ de Oro sobre 1.27 µ de Ni.
- T = **5.** 0.38 µ de Oro sobre 1.27 µ de Ni.
- T = **6.** 0.75 µ de Oro sobre 1.27 µ de Ni.
- T = **7.** 1.27 µ de Oro sobre 1.27 µ de Ni.

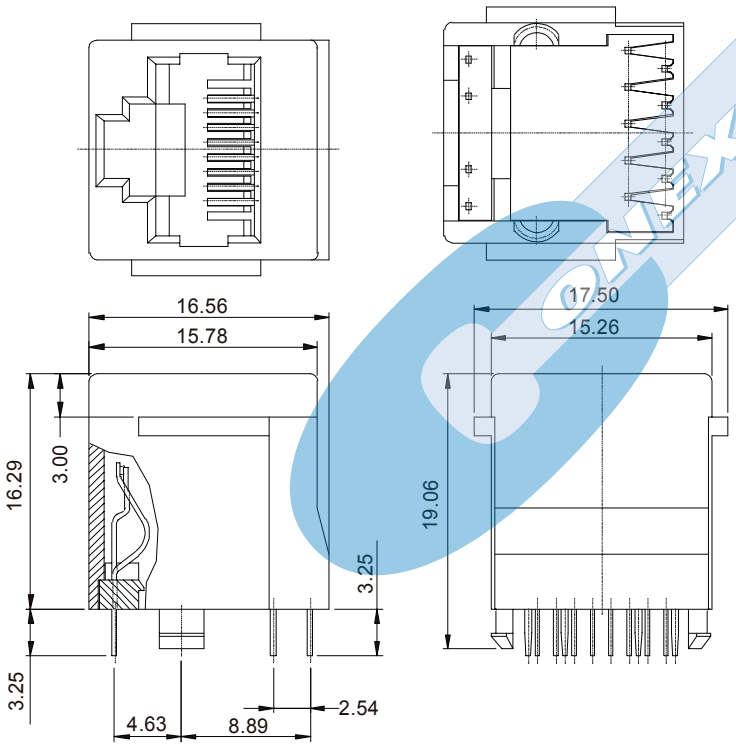

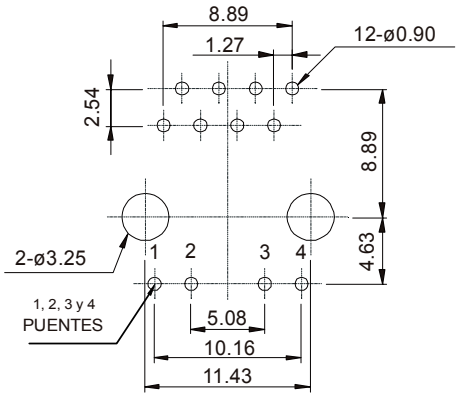

MECANIZADO RECOMENDADO

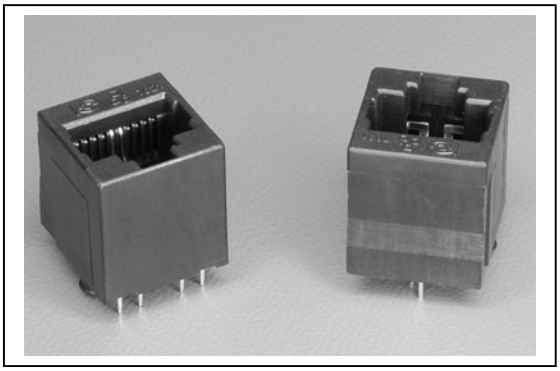

ONEXCON

J