

CABLE PLANO FLEXIBLE MONOCOLOR




SERIE 9100. Conductor 28 AWG (7 x 36 AWG). Paso 1.00 mm. (0.0394")

Características

- Disponible en 20, 22, 24, 26, 30, 34, 36, 40, 44, 50 y 68 Contactos
- Aislante PVC, color gris. Inflamabilidad UL-VW-1 CSA-FT1
- Conductor en cobre compactado
- Marca de polarización en color sobre un lateral
- Gama de temperaturas: -20°C a 105°C
- Impedancia: 100 Ω
- Capacitancia: 14.2 pF/pie
- Inductancia: 0.14 μ H/pie
- Retardo de propagación: 1.43 nseg/pie
- Resistencia de aislamiento: 1G Ω /M MIN.
- UL E162690

Figuras y dimensiones

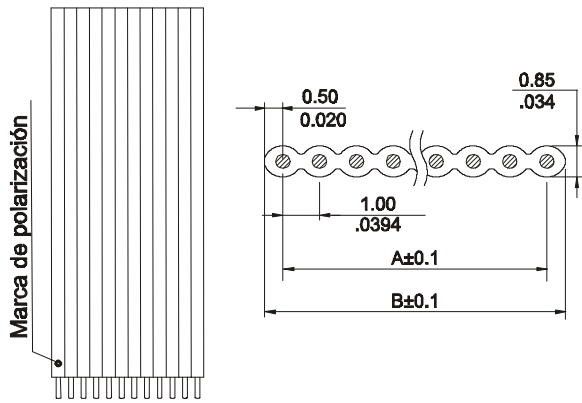

Códigos y dimensiones

CIRCUITOS	CÓDIGO	DIMENSIONES	
		A	B
20	9100 - 2028	19.00 (0.749)	20.00 (0.787)
22	9100 - 2228	21.00 (0.827)	22.00 (0.866)
24	9100 - 2428	23.00 (0.906)	24.00 (0.945)
26	9100 - 2628	25.00 (0.985)	26.00 (1.024)
30	9100 - 3028	29.00 (1.142)	30.00 (1.181)
34	9100 - 3428	33.00 (1.300)	34.00 (1.339)
36	9100 - 3628	35.00 (1.378)	36.00 (1.418)
40	9100 - 4028	39.00 (1.536)	40.00 (1.575)
44	9100 - 4428	43.00 (1.693)	44.00 (1.733)
50	9100 - 5028	49.00 (1.930)	50.00 (1.969)
68	9100 - 6828	67.00 (2.638)	68.00 (2.678)

Nota: Para otros números de circuitos
Consultar con el Departamento comercial