

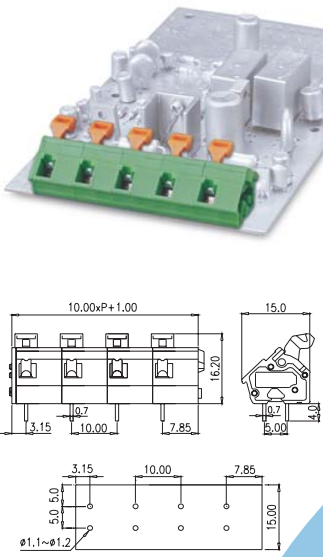
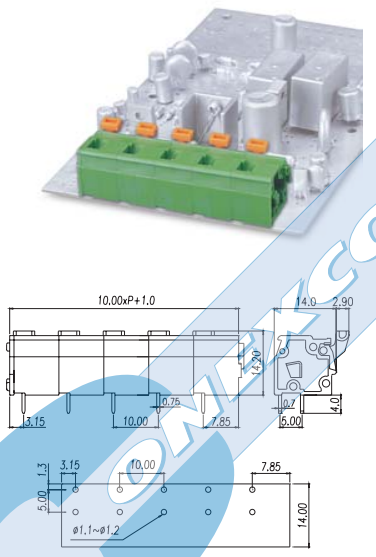
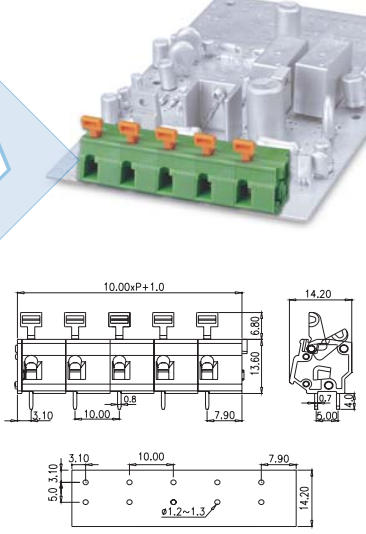
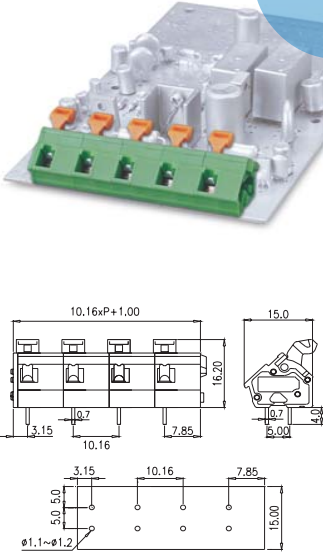
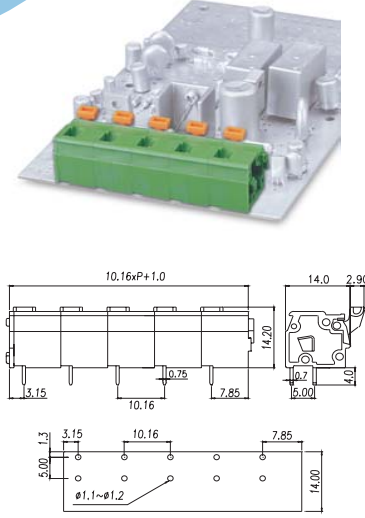
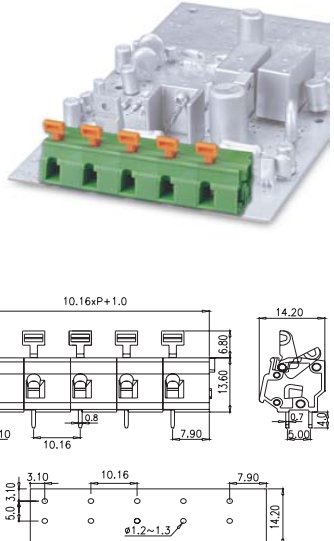
# BORNAS MONTAJE RÁPIDO SIN TORNILLO



## SERIES BCWK\*100A / BCWK\*116A. Paso 10.00 / 10.16 mm. (.394 / 0.400")

### Características

- Disponible de 2 a 24 circuitos
- Permite utilizar cable de 12 a 28 AWG
- Máxima corriente: 15 A máx. UL; 24 A máx. IEC
- Máximo voltaje: UL 600V, IEC 750V.
- Material aislante: PBT V-0
- Composición del terminal:
  - Contacto: bronce fosforoso 0.3 mm. de espesor
  - Retenedor del cable en latón estañado
- Pelado recomendado de 6 a 7 mm.
- Temperatura de trabajo: de -40° C a 130° C

 <p>Código: <b>BCWKA100A-XX-P</b> (XX=Nº contactos)</p>	 <p>Código: <b>BCWKV100A-XX-P</b> (XX=Nº contactos)</p>	 <p>Código: <b>BCWKR100A-XX-P</b> (XX=Nº contactos)</p>
 <p>Código: <b>BCWKA116A-XX-P</b> (XX=Nº contactos)</p>	 <p>Código: <b>BCWKV116A-XX-P</b> (XX=Nº contactos)</p>	 <p>Código: <b>BCWKR116A-XX-P</b> (XX=Nº contactos)</p>

