

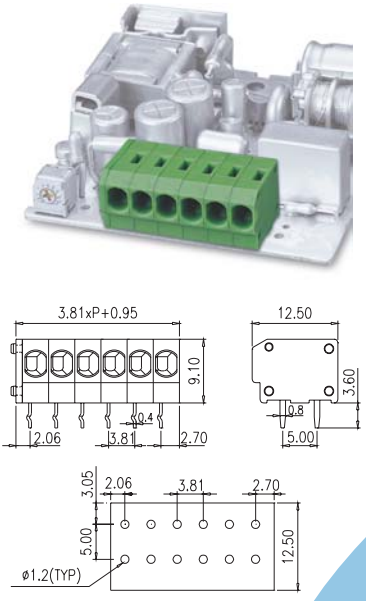
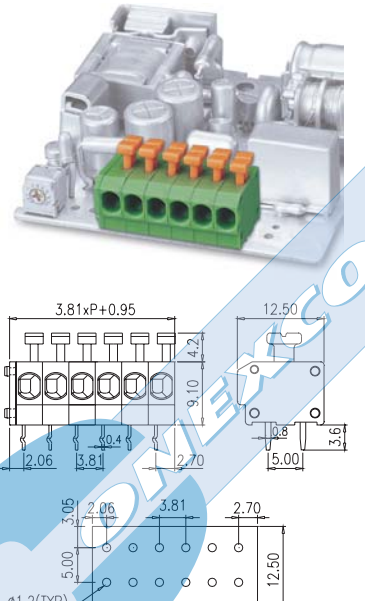
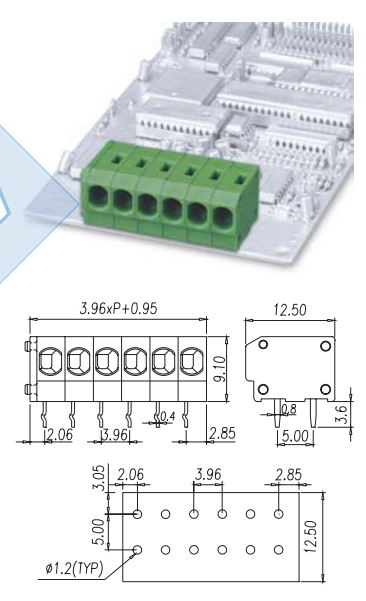
BORNAS MONTAJE RÁPIDO SIN TORNILLO

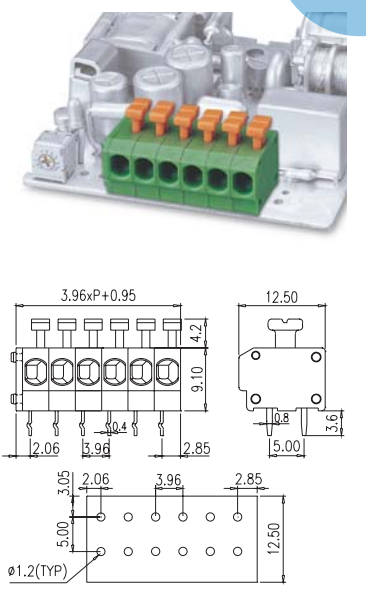


SERIES BC144R***P1/ BC144R***P2. Paso 3.81 / 3.96 mm. (.150 / .156")

Características

- Disponible de 2 a 24 circuitos
- Permite utilizar cable rígido de 14 a 20 AWG o hilo Suelto de 14 a 20 AWG
- Temperatura de trabajo: de -40° C a 130° C
- Máxima corriente: 10 A máx. UL ; 17.50 A máx. IEC ;
- Máximo voltaje: UL 300V, IEC 250V
- Composición del terminal:
 - Contacto: bronce fosforoso 0.3 mm. de espesor
 - Retenedor del cable en latón estañado
- Pelado recomendado de 6 a 7 mm.
- Material aislante: PBT V-0

| | | |
|---|--|---|
|  <p>Código: BC144R-XX-P1 (XX=Nº contactos)</p> |  <p>Código: BC144RA-XX-P1 (XX=Nº contactos)</p> |  <p>Código: BC144R-XX-P2 (XX=Nº contactos)</p> |
|---|--|---|

| | | |
|---|--|--|
|  <p>Código: BC144RA-XX-P2 (XX=Nº contactos)</p> | | |
|---|--|--|