


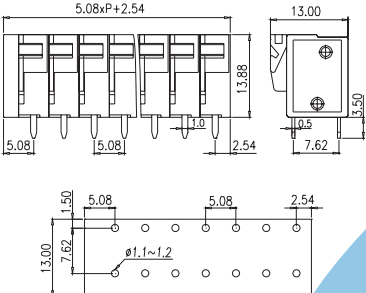
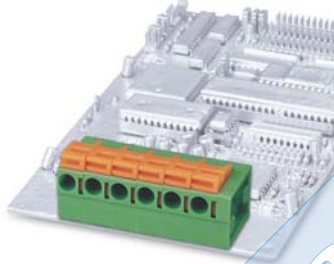
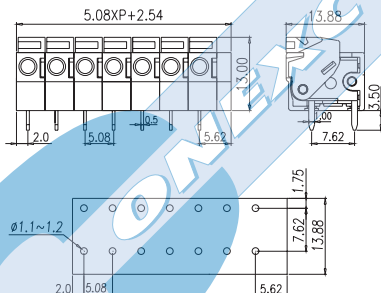
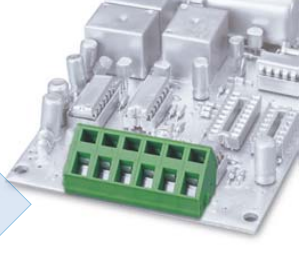
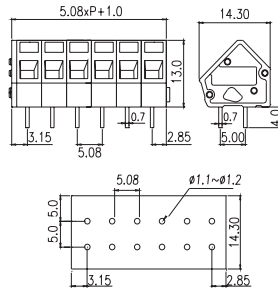
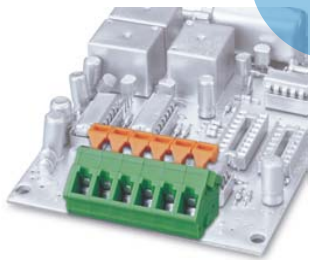
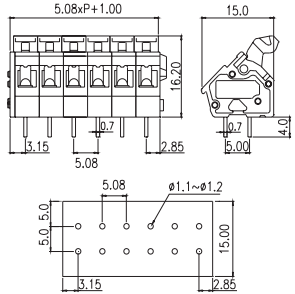

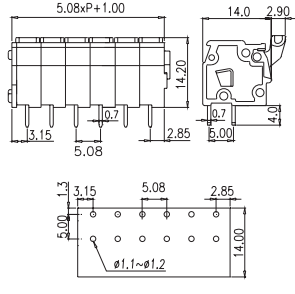
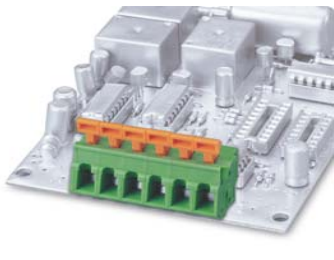
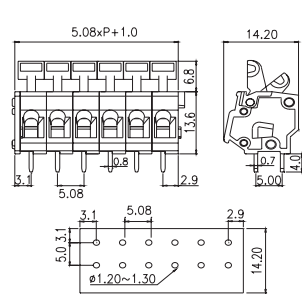
BORNAS MONTAJE RÁPIDO SIN TORNILLO



SERIES BC142* / BCWK*508*. Paso 5.08 mm. (.200")

Características

- Disponible de 2 a 24 circuitos
- Permite utilizar cable de 12 a 28 AWG
- Máx. corr.: 15 A máx. UL ; 24 A máx. IEC
- Máximo voltaje: UL 300V, IEC 450V.
- Temperatura de trabajo: de -40° C a 130° C
- Composición del terminal:
 - Contacto: bronce fosforoso 0.3 mm. de espesor
 - Retenedor del cable en latón estañado
- Pelado recomendado de 5 a 6 mm.
- Material aislante: PBT V-0

  <p>Código: BC142V-XX-P (XX=Nº contactos)</p>	  <p>Código: BC142R-XX-P (XX=Nº contactos)</p>	  <p>Código: BCWKA508-XX-P (XX=Nº contactos)</p>
  <p>Código: BCWKA508A-XX-P (XX=Nº contactos)</p>	  <p>Código: BCWKV508A-XX-P (XX=Nº contactos)</p>	  <p>Código: BCWKR508A-XX-P (XX=Nº contactos)</p>

R

